




CULTIBOX SG-COMBI


Instrucciones de montaje.



Contenido del producto:

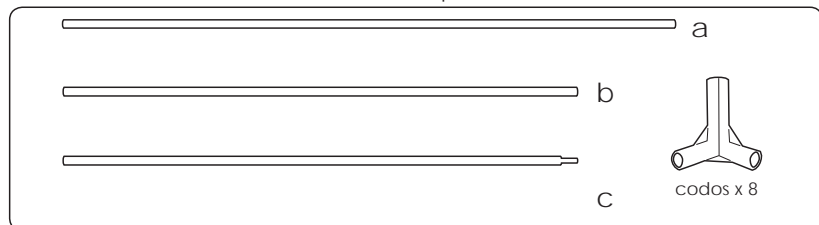

Detalle de las uniones de los codos

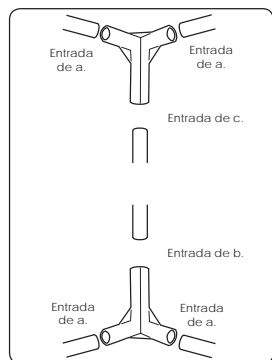

Cubierta del armario
(puerta con cremallera)
x 1



1 x 3
Paredes del armario



Bolsa para transporte
x 1

IMPORTANTE: ASEGURESE QUE LAS BARRAS HAN ENTRADO HASTA EL FONDO DE LOS CODOS Y NUNCA FUERCE LA LONA.
PARA MODELOS DE 80 CM. Y 1 M.: PONGA ESPECIAL ATENCIÓN EN NO CONFUNDIR LAS BARRAS a Y b, PODRÍA OCASIONAR DESPERFECTOS EN LA ESTRUCTURA O LA TELA.

1





Abra todas las cremalleras de la lona. Ensamble las barras con los codos dentro de la cubierta formando una base cuadrada tal y como muestra la foto.

2



Teniendo en cuenta la correcta orientación de los codos colocar las barras c en la posición indicada en la foto.

3

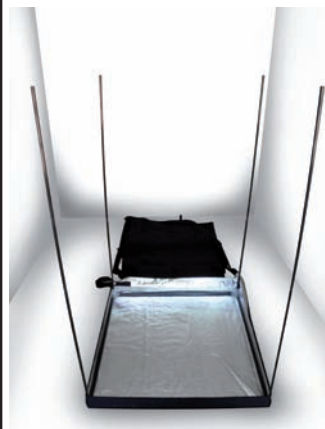

A continuación ensamble las barras b sobre las c, tal y como se explica en el esquema.

4



Ensamble la estructura que soportará el techo del armario, creando una forma rectangular (Preste atención a la orientación de los codos y asegúrese de que las barras han entrado hasta el fondo de estos)

5



Pase la cubierta por encima, cubriendo el techo del armario. Preste especial atención a las esquinas para evitar que la tela se enrolle en las mismas. Para simplificar la operación **COMIENCE COLOCANDO LA ESQUINA DEL LOGO Y RECUERDE NO FORZAR JAMÁS LA LONA.**

6



Cierre las cremalleras para tensar la cubierta y adhiera a los laterales y la parte posterior las paredes mediante el velcro, teniendo cuidado de que los respiraderos rectangulares queden situados en la parte inferior del armario.